

Zalety

-  Tolerancja +3%
-  Wysoka przepuszczalność światła utwardzonego szkła
-  Złącze typu PLUG AND PLAY
-  Bypass diody
-  Test solny i test na opary amoniaku

Gwarancja

-  12 lat gwarancja na produkt
-  Gwarancja wydajności
95%: 5 lat 90%: 12 lat
85%: 18 lat 80%: 25 lat



Niezależne ubezpieczenie firmy

 Insured
By CHUBB

Certyfikaty




Budowa i wymiary modułów

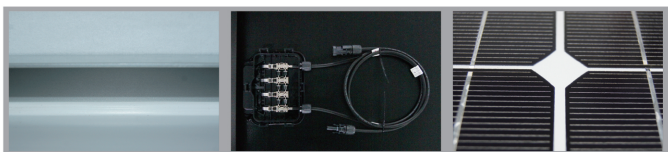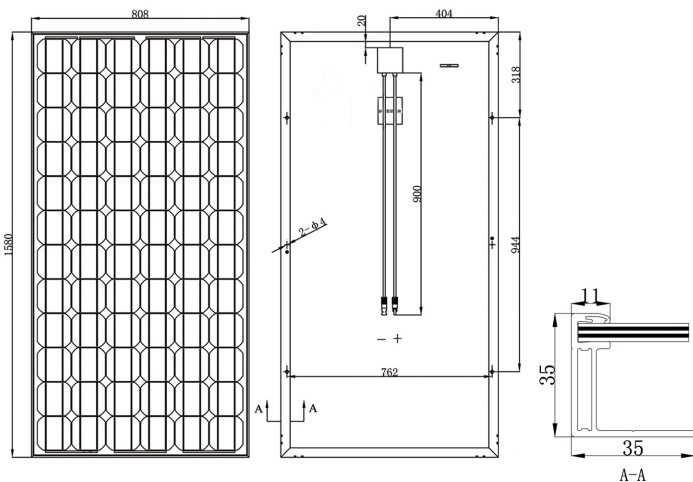

SR MODUT

- SR-M572200-1
- SR-M572195
- SR-M572190
- SR-M572185
- SR-M572180
- SR-M572175

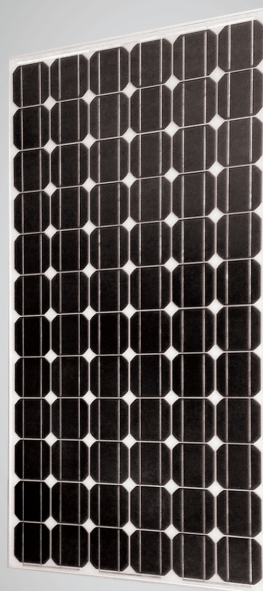

Wymiary	(mm)	1580×808×35
Ciężar	(kg)	15.5
Kontener		336 pcs/20' GP
		784 pcs/40' HC

Sunrise Solartech Co.,Ltd.

No.65-22 Xinggang Road, Zhonglou Development Zone,
Changzhou 213023 Jiangsu P.R.china.

Tel:+86(519)8390 6502

Fax:+86(519)8390 6508

E-mail:info@srsolartech.cn

Http://www.srsolartech.cn

Specyfikacja

Klasa wydajności		SR-M572205	SR-M572200-1	SR-M572195	SR-M572190	SR-M572185	SR-M572180	SR-M572175
Maksymalna moc	Pm(W)	205W	200W	195W	190W	185W	180W	175W
Tolerancja	(%)	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
Napięcie jałowe	Voc(V)	45.26	45.10	44.82	44.46	44.21	43.61	43.30
Prąd zwarciaowy	Isc(A)	6.01	5.90	5.79	5.70	5.59	5.53	5.43
Maksymalne napięcie znamionowe	Vm(V)	36.50	36.40	36.20	36.00	35.80	35.40	35.20
Maksymalny prąd znamionowy	Im(A)	5.62	5.50	5.39	5.28	5.17	5.09	4.98
Efektywność moduły pv	(%)	16.10	15.70	15.30	14.90	14.50	14.10	13.70
Efektywność ogniw	(%)	18.70	18.50	18.00	17.50	17.10	16.70	16.20
Wymiary ogniw	(mm)	125×125(Mono-Crystalline Silicon)						
Ogniwa	(Pcs)	72(6×12)						
Maksymalne napięcie systemu	(V)	DC1000						
Współczynnik temperaturowy Voc	(%/°C)	-0.34						
Współczynnik temperaturowy Ise	(%/°C)	0.05						
Współczynnik temperaturowy Pm	(%/°C)	-0.45						
Zakres temperatur	(°C)	-40 to 85						
Znamionowa temperatura pracy ogniw	(°C)	45±2						
Ciśnienie powietrza	(Pa)	2400						
Podwyższone ciśnienie obciążenia	(Pa)	5400						

Standardowe warunki testu:1000W/m² AM=1.5 25°C

Właściwości elektryczne

		1000 W/m ²	800 W/m ²	600 W/m ²	400 W/m ²	200 W/m ²	100 W/m ²
SR-M572205	Vmpp	36.50	36.17	35.74	35.23	34.28	33.48
	Impp	5.62	4.50	3.36	2.25	1.12	0.69
SR-M572200-1	Vmpp	36.40	36.07	35.64	35.13	34.18	33.38
	Impp	5.50	4.40	3.28	2.19	1.08	0.66
SR-M572195	Vmpp	36.20	35.87	35.44	34.93	33.99	33.20
	Impp	5.39	4.31	3.22	2.15	1.06	0.65
SR-M572190	Vmpp	36.00	35.68	35.24	34.74	33.80	33.01
	Impp	5.28	4.22	3.15	2.11	1.03	0.63
SR-M572185	Vmpp	35.80	35.48	35.05	34.55	33.62	32.83
	Impp	5.17	4.14	3.09	2.06	1.01	0.62
SR-M572180	Vmpp	35.40	35.08	34.66	34.16	33.24	32.46
	Impp	5.09	4.07	3.04	2.03	1.00	0.61
SR-M572175	Vmpp	35.20	34.88	34.46	33.97	33.05	32.28
	Impp	4.98	3.98	2.97	1.99	0.98	0.60

