

Zalety

- 3%** Tolerancja +3%
-  Wysoka przepuszczalność światła utwardzonego szkła
-  Złącze typu PLUG AND PLAY
-  Bypass diody
-  Test solny i test na opary amoniaku

Gwarancja

- 12** 12 lat gwarancja na produkt
-  Gwarancja wydajności
95%: 5 lat 90%: 12 lat
85%: 18 lat 80%: 25 lat


Niezależne ubezpieczenie firmy



Certyfikaty




Budowa i wymiary modułów

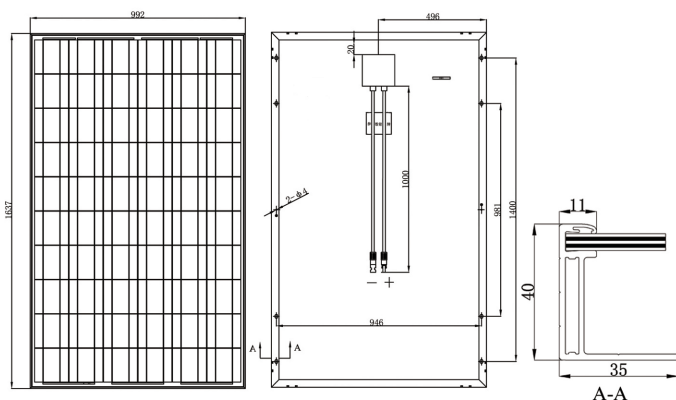

SR MODUT

- SR-P660245
- SR-P660235
- SR-P660225
- SR-P660240
- SR-P660230

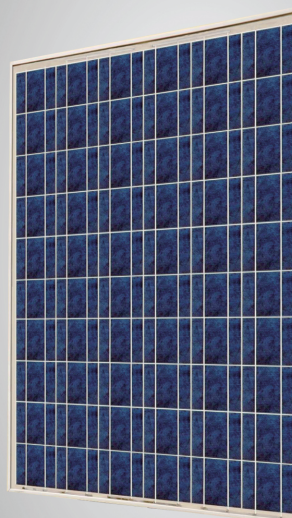

Wymiary	(mm)	1637×992×40
Ciężar	(kg)	19.2
Kontener		282 pcs/20' GP
		700 pcs/40' HC

Sunrise Solartech Co.,Ltd.

No.20 Tongzi River West Road, Zhonglou Development Zone,
Changzhou 213023 Jiangsu P.R.China.
Tel: +86(519)8390 6502
Fax: +86(519)8390 6508
E-mail: info@srsolartech.cn
Http://www.srsolartech.cn

Specyfikacja

Klasa wydajności		SR-P660245	SR-P660240	SR-P660235	SR-P660230	SR-P660225
Maksymalna moc	Pm(W)	245W	240W	235W	230W	225W
Tolerancja	(%)	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3	0~+3
Napięcie jałowe	Voc(V)	37.12	37.05	36.94	36.83	36.75
Prąd zwarciaowy	Isc(A)	8.78	8.63	8.44	8.31	8.18
Maksymalne napięcie znamionowe	Vm(V)	29.99	29.89	29.82	29.72	29.65
Maksymalny prąd znamionowy	Im(A)	8.17	8.03	7.85	7.74	7.59
Efektywność moduły pv	(%)	15.10	14.80	14.50	14.20	13.90
Efektywność ogniw	(%)	17.20	16.90	16.60	16.20	15.80
Wymiary ogniw	(mm)	156×156(Poly-Crystalline Silicon)				
Ogniwa	(Pcs)	60(6×10)				
Maksymalne napięcie systemu	(V)	DC1000				
Współczynnik temperaturowy Voc	(%/°C)	-0.33				
Współczynnik temperaturowy Ise	(%/°C)	0.055				
Współczynnik temperaturowy Pm	(%/°C)	-0.44				
Zakres temperatur	(°C)	-40 to 85				
Znamionowa temperatura pracy ogniw	(°C)	45±2				
Ciśnienie powietrza	(Pa)	2400				
Podwyższone ciśnienie obciążenia	(Pa)	5400				

Standardowe warunki testu: 1000W/m² AM=1.5 25°C

Właściwości elektryczne

		1000 W/m ²	800 W/m ²	600 W/m ²	400 W/m ²	200 W/m ²	100 W/m ²
SR-P660245	Vmpp	29.99	29.84	29.54	28.79	27.89	27.14
	Impp	8.17	6.01	4.53	3.10	1.59	0.81
SR-P660240	Vmpp	29.89	29.74	29.44	28.69	27.80	27.05
	Impp	8.03	5.90	4.46	3.04	1.57	0.79
SR-P660235	Vmpp	29.82	29.67	29.37	28.63	27.73	26.99
	Impp	7.85	5.72	4.35	2.98	1.55	0.78
SR-P660230	Vmpp	29.72	29.57	29.27	28.53	27.64	26.90
	Impp	7.74	5.69	4.29	2.92	1.50	0.76
SR-P660225	Vmpp	29.65	29.50	29.21	28.46	27.57	26.83
	Impp	7.59	5.57	4.21	2.88	1.48	0.74

